




MR63 TREILLIS

Maille abrasive décupante

Technique ++

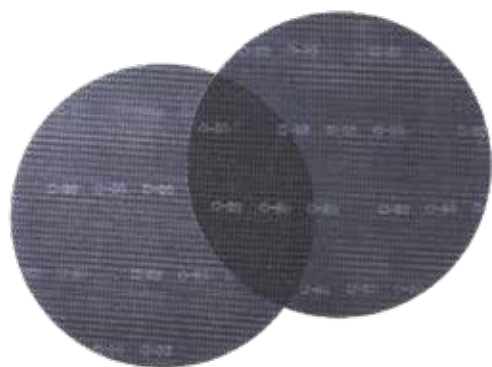

Caractéristiques

Composition

- support : maille nylon
- liant : résine
- grain : carbure de silicium
- structure : fermée

Granulométrie disponible : 60 à 220

Forme disponible : disques Ø 406 mm et Ø 432 mm, garnitures 93 x 230 mm et 115 x 280 mm.

Utilisation

Pour le ponçage des sols béton, parquet, etc. avec les disques grands diamètres. Pour travailler les bois vernis ou les plâtres avec les garnitures.

Bénéfices

- Treillis très ouvert limitant l'encrassement.
- Agressivité renforcée par le grain carbure.
- Utilisable sur les 2 faces.

Normes et sécurité

