

Disque semi-rigide SPAMFLEX®

Standard +



Corindon - Bombé

⚠ Plateau support impératif



Carbone de silicium - Bombé

⚠ Plateau support impératif



Carbone de silicium - Plat

⚠ Plateau support impératif



Plateau

Caractéristiques

Composition :

- support : fibre
- liant : résine
- grain : corindon ou carbure de silicium

Diamètres : Ø125 mm, Ø178 mm

Alésage : 22,23 mm


Granulométrie : P16 à P120

Utilisation

Corindon : Ponçage du bois et du métal.

Carbone de silicium : Ponçage du bois, de la pierre, du béton et de l'aluminium.

À utiliser impérativement avec un plateau support.

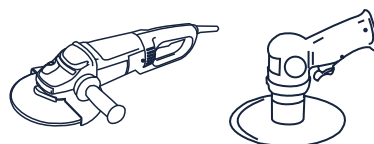

Bénéfices

- Pour un usage intensif.
- Anti-encrassant grâce aux stries.
- Permet un gros enlèvement de matière.
- Confort de travail grâce à la souplesse du disque.

Normes et sécurité

