



Titane

Garnitures, cales et taloches pour ponçage manuel

Expert +++




Taloché magnétique (polypropylène haute résistance avec aimants intégrés) + garniture magnétique 280 x 140 mm



Taloché renvoi d'angle 200 x 100 mm



Cale sabot (polypropylène haute résistance) + garniture 100 x 60 mm

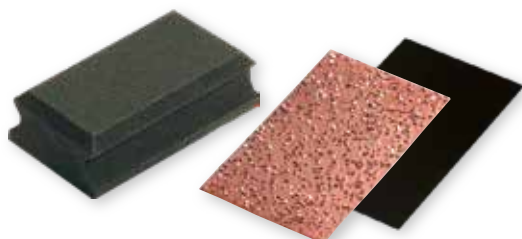

Cale auto-agrippante (mousse néoprène) + garniture auto-agrippante 120 x 70 mm

Caractéristiques

Composition

- support : plaque métallique
 - grain : carbure de tungstène
- Granulométrie disponible : P24, P36, P60, P80, P120
Dimensions : 120 x 70 mm, 100 x 60 mm, 280 x 140 mm, 200 x 100 mm

Utilisation

- Pour le ponçage des matériaux durs : peinture gouttelettes, crépis, colle à carrelage, etc.
- Idéal pour enlever la laitence du béton ou pour réaliser une accroche sur le carrelage
- Usage à sec



Bénéfices

- Très grande longévité
- Très bonne résistance à l'usure et à l'échauffement
- Anti-encrassement
- Nettoyage très facile avec 1 brosse nylon
- Permet d'appliquer sans gros efforts une pression moyenne à forte

Normes et sécurité

